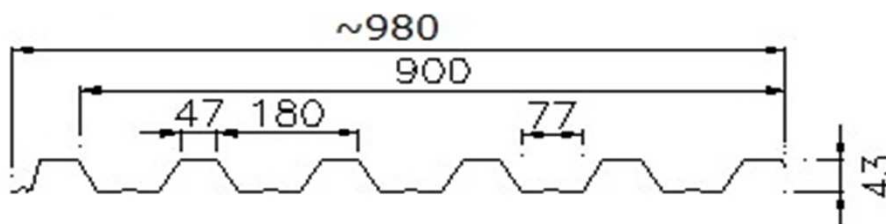


WECKMAN

Tuoteseloste

W-45JR/900

Käyttökohteet :	Vesikattolevy
Ruodejako (katto) :	300 - 1200 mm
Teräslaatu :	DX51D+Z(0,45mm); S280GD+Z(0,5mm); S320GD+Z(0,6mm); S350GD+Z(0,7-0,9mm)
Nimellispaksuudet :	0,45 ; 0,5 ; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9mm
Nimellishyötyleveys :	900 mm
Vähimmäispituus :	400 mm
Enimmäispituus :	10000 mm
Paloluokka :	B _{ROOF} (RakMk E1)
Asennus :	Katelevyjien asennusohje
Laatujärjestelmä :	ISO-9001
Valmistaja :	Weckman Steel Oy Suomi - Finland www.weckmansteel.fi