

GOLD PRO



VALMIIKSI PINTAKÄSITELTY, PIILONAULATTAVA ULKOVERHOUSLAUTA

Valmiiksi maalattua, piilonaulattavaa, samantien valmista ja hyvälaatuista. Meiltä saat sellaisen 15 vuoden täystakuulla. Ota GOLD PRO ja ulkoseinän tekeminen on niin helppoa.

GOLD PRO-ulkoverhouslauta on hallituissa olosuhteissa teollisesti valmiiksi asti pintakäsittely ja piilonaulattavissa oleva ulkoverhouslauta, jolla saat kerralla valmiin ja naulattoman julkisivun.



Piilonaulauksen ja valmiiksi asti tehdyn pintakäsittelyn ansioista asennuksen jälkeen saavutetaan käyttövalmis ulkoverhous, jolle takaamme 15 vuoden huoltomaalausvapauden. GOLD PRO-ulkoverhous on tarkoitettu ammattirakentajille ja se soveltuu sekä uudis- että korjausrakentamiseen.

Yli kahdenkymmenen vuoden kokemuksemme ulkoverhouslautojen valmistamisesta ja pintakäsittelystä sekä Inspecta Sertifiointi Oy:n sertifiointi tuotantojärjestelmämme takaavat aina ensiluokkaiset ja tasalaatuiset julkisivutuotteet.

Kaikki GOLD PRO tuotteemme saat pintakäsittelynä kaikkiin ulkomaaluskartan sävyihin.



PROFIILIT



GOLD PRO PINTAKÄSITTELY

Us Woodin valmiiksi pintakäsittelyt, piilonaulattavat GOLD PRO-ulkoverhouslaudat on ensin pohjamaalattu neljältä sivulta 60 tunnin sisällä höyläyksestä ja kuivumisen jälkeen ne on käsitelty pintamaalilla kolmelta sivulta kahteen kertaan.

Teollisesti valmiiksi pintakäsittelyillä GOLD PRO-ulkoverhouslaudoilla saat valmiin, kauniin ja tasalaatuisen julkisivun kerralla. Talosi julkisivu on jo heti asennusvaiheen jälkeen erinomaisessa suojassa auringon uv-säteilyltä ja muita säänrasituksilta.

Teollisesti valmiiksi asti tehty pintakäsittely varmistaa suojaavan maalikalvon syntymisen verhouksen kaikkiin kohtiin ja koska asennuksen jälkeistä maalausta ei tarvita, GOLD PRO-ulkoverhouslaudat soveltuvat erinomaisesti talvi- ja syksyrakentamiseen.

MITAT

Laudan paksuus	leveys	hyötyleveys
23	120	95
23	145	120
28	120	95
28	145	120
28*	170*	145*

* liimattu raaka-aine

Us Wood Oy:n GOLD PRO-ulkoverhouslauta valmistetaan kotimaisesta huolellisesti lajitellusta kuusipuun sydäntavarasta, joka on pituuspaketoitua, keinokuivattua ($16 \pm 2\%$) ja sen laatu on A+B. GOLD PRO-ulkoverhouslautojemme käyttöpinta on kokonaan hienosahattu ja kaikki kulmat pyöristetty, minkä ansiosta maalin tarttuvuus puun pintaan on erinomainen.

15-TÄYSTAKUU

Ensimmäisenä valmistajana Suomessa Us Wood Oy myöntää pintamaalatuille ulkoverhouslaudoille viidentoista vuoden 15-TÄYSTAKUUN.

Takuu kattaa sekä puumateriaalin että pintakäsittelyn.

Maalauksen osalta tuotteella on myös 15 vuoden huoltomaalustakuu.

Lisää takuusta:
www.uswood.fi/takuuseloste



LAATUMÄÄRITYKSET

Tuotteen laatumääritykset

Pinta	Hienosahattu pinta on tehty kuivatusta sahatavara- rasta vannesahalla halkaisemalla.
Halkeamat	Sallitaan yksittäisiä, ei kuitenkaan läpimeneviä, hiushalkeamia. Puutavarakappaleen päissä sallita- taan lyhyt läpimenevä halkeama.
Hyönteisvahingot	Ei sallita.
Koro ja kaarnaroso	Sallitaan yksittäisiä, pieniä osassa puutavaraerää.
Laho	Ei sallita.
Lyly	Sallitaan ainoastaan siinä määrin, ettei verhou- lautojen kiinnittäminen olennaisesti vaikeudu.
Päätyponttaus	Toimituserässä sallitaan max 10% heikompilaa- tuista päätyponttia esim. vinokulmaisuus, repe- ämä yms.
Oksalohkeamat	Sallitaan yksittäisiä, enintään 10 mm suuruisia.
Oksanreiät	Ei sallita.
Oksat	Sallitaan oksia, joiden koko on enintään puolet laudan leveydestä. Oksien tulee olla suurimmaksi osaksi kiinteitä.
Paikat	Ei sallita.
Pihkakolot	Sallitaan vähäisessä määrin. Läpimeneviä pihka- koloja ei sallita.
Sinistymä	Ei sallita.
Sormijatkokset	Sallitaan.
Sydänjuova	Sallitaan sydänjuova, jonka pituus on enintään puolet puutavarakappaleen pituudesta.
Värivika	Ei sallita.
Maalit ja valmistaja	Pohjamaali Teknol 1881 on hapettamalla kui- vuva, vesiohenteinen alkydimaali, joka sisältää puunsuoja-ainetta. Pintamaali Nordica Eko 3330 on vesiohenteinen akrylaattipohjainen puolihihmeä ulkomaali, jonka säänkestävyys on erinomainen. Maalien valmistaja on Teknos Oy, jolla on sertifioitu ISO 9001 laatujärjestelmä.
Maalin määrä	Pohjamaalin määrä on vähintään 50 g/m ² ja pin- tamaalin määrä on vähintään 125 g/m ² kuivaa maalikalvoa.

Taulukko osoittaa virheiden sallitun koon ja määrän kappaleen huonoimmalla 1 m:n pituisella osalla.

PAKKAUS

GOLD PRO-ulkoverhouslaudat on pakattu niin, etteivät ne joudu kosteu-
den tai lian vahingoittamaksi kuljetuksen aikana.

Jokaisessa paketissa on pakettikortti, josta ilmenee käytetty puuraaka-
aine, maali, maalauslaatuluokka, maalin määrä, maalin sävy ja maalaus-
ajankohta. Lisäksi mukana on tieto tuotteen päälle soveltuvista maaleista
ja suositus siitä, miten maalausta jatketaan työmaalla.

TUOTEVASTUU


GOLD PRO-ulkoverhouslaudan valmistaja on tuotevastuulain mukaisessa
vastuussa tuotteestaan. Toimituserässä sallitaan maks. 5 % heikompaa
laatuluokkaa. Toimitusmäärän sallitaan ylittävän 10 % tilausmäärästä.

YMPÄRISTÖ

Tuote on valmistettu sataprosenttisesti kotimaisesta raaka-aineesta ja maa-
lattu vesiohenteisilla maaleilla. Raaka-aine on hankittu PEFC-sertifioiduista
metsistä. Hukkapalat voi hävittää polttamalla tai kuljettaa kaatopaikalle
talousjätteiden seassa.

ASENNUS JA PILOKIINNITYS

GOLD-ulkoverhouslauta on päätypontattu ja piilonaulauksen ansiosta saat naulattoman julkisivun.

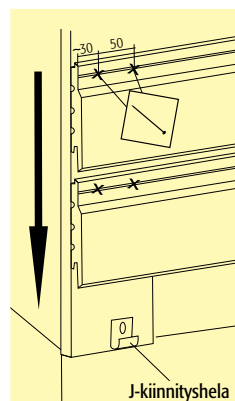

Kiinnitä GOLD PRO-ulkoverhouslaudat kuu-
masinkityillä profiloituilla konenauloilla (pi-
tuus vähintään kaksi kertaa paneelin paksuus).
Käytä mieluiten rullanaulainta. Jätä naulan
kanta paneelin pinnan tasoon.

Naulaa ulkoverhous 600 mm:n välein ruode-
lautoihin kahdella naulalla naulausuran koh-
dalta. Naulojen vähimmäisetäisyys paneelin
päädyistä on vaakaverhouksen jatkoskohdassa
30 mm.

Suosittelava naulakoko 23 mm laudalle on 2,1
x 50 mm ja 28 mm laudalle 2,8 x 75 mm.

Ensimmäisen laudan ala-/etureunan kiinnitys
tapahtuu J-kiinnityshelan avulla. Kiinnitä J-
kiinnityshela 600 mm välein ruodelautoihin
kuumasinkityllä naulalla tai ruuvilla.

Muilta osin noudatetaan ulkoverhouslautojen tavanomaisia asennusohjeita,
jotka löytyvät osoitteesta: www.uswood.fi/materiaalipankki.html.

GOLD PRO-ulkoverhouslaudat ovat käyttövalmiita ja niiden asennuksessa
on vältettävä liikaamista ja kolhimista tuotetta. Virheellistä tuotetta ei saa



Aloitus- ja jakolistalla sekä viimeistelytuotteilla viimeistelet GOLD PRO-
ulkoverhouksesi ulkoasun.

SISÄINEN LAADUNVARMENNUS

Valmistajalla on käytössään Inspecta Sertifiointi Oy:n myöntämä sertifikaatti
ulkoverhouslautojen teolliselle pohjamaalaukselle. Yrityksessä varmennetaan
jokaisen GOLD PRO-ulkoverhouslaudan valmistuksen ja maalauksen laatu.

KULJETUS JA VARASTOINTI

GOLD PRO-ulkoverhouslauta tulee kuljettaa ja säilyttää kuivana ja vedeltä
suojattuna. Tuuletuksen tulee olla riittävän hyvin järjestetty. Puu ei saa olla
varastoinnin aikana maakosketuksessa. GOLD PRO-ulkoverhouslautapa-
ketteja saa varastoida enimmillään neljä pakettia päällekkäin.

HUOLTO-OHJE

Tuotteen huolto-ohjeet löytyvät osoitteesta:
www.uswood.fi/ammattilaisille



Valmistus ja tekninen neuvonta:
US Wood Oy
Jäsperintie 6, 46800 MYLLYKOSKI
Puh. 010 821 2500, fax 010 821 2550
E-mail: etunimi.sukunimi@uswood.fi

Tukkumyynti:
Puumerkki Oy

Myynti:
Puu- ja rakennustarvikeliikkeen

Lisätietoja: www.uswood.fi