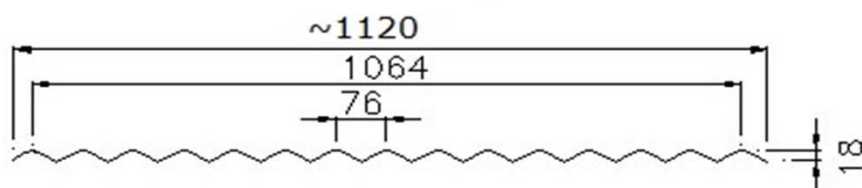


WECKMAN

Tuoteseloste

W-1/1064

Käyttökohteet :	Vesikatto ja seinäverhouslevy
Ruodejako (katto) :	300-1200 mm
Teräslaatu :	DX51D+Z(0,45mm); S280GD+Z(0,5mm); S320GD+Z(0,6mm)
Nimellispaksuudet :	0,45 ; 0,5 ; 0,6 mm
Nimellishyötyleveys :	1064 mm
Vähimmäispituus :	400 mm
Enimmäispituus :	8000 mm
Paloluokka :	B _{ROOF} (RakMk E1)
Asennus :	Katelevyjien asennusohje
Laatujärjestelmä :	ISO-9001
Valmistaja :	Weckman Steel Oy Suomi - Finland www.weckmansteel.fi